



incolamp ••
2024

www.incolamp.com



+34 96 069 36 78



+34 96 121 29 36



+34 674 31 67 59



incolamp@incolamp.com



incolamp

Avda. Alginet, 49 - Pol. Ind. Pla dels Olivars
46460 - Silla - Valencia - Spain

Índice



BOMBILLAS LED

Pag. 04 a 17



DOWNLIGHT LED

Pag. 18 a 39



LED INTEGRADO

Pag. 40 a 49



SUPERFICIE

Pag. 50 a 57

Índice



PLACAS & PROYECTORES LED

Pag. 58 a 61



EMPOTRADOS

Pag. 62 a 96



LED INTEGRADO EXTERIOR

Pag. 97 a 101

Características:



REF.	W	LM	°K	↑ mm	Ø mm	↑ °
BL-218	6W - GU10	480	3.000 °K	58 mm	50 mm	105°
BL-219	6W - GU10	480	4.000 °K	58 mm	50 mm	105°
BL-220	6W - GU10	480	6.000 °K	58 mm	50 mm	105°



REF.	W	LM	°K	↑ mm	Ø mm	↑ °
BL-118-C	6W - GU10	420	3.000 °K	55 mm	50 mm	120°
BL-118-N	6W - GU10	450	4.000 °K	55 mm	50 mm	120°
BL-118-F	6W - GU10	460	6.000 °K	55 mm	50 mm	120°

TECH



REF.	W	LM	°K	↑ mm	Ø mm	↑ °
BL-140-C	8W - GU10	720	3.000 °K	55 mm	50 mm	120°
BL-140-N	8W - GU10	720	4.000 °K	55 mm	50 mm	120°
BL-140-F	8W - GU10	720	6.000 °K	55 mm	50 mm	120°

TECH



REF.	W	LM	°K	↑ mm	Ø mm	↑ °
BL-293-C	7W - GU10	520	3.000 °K	55 mm	50 mm	120°
BL-293-N	7W - GU10	520	4.000 °K	55 mm	50 mm	120°



* REGULABLE

Características:



REF.	W	LM	°K	↑↓ mm	Ø mm	↗°
BL-120	6W - GU10	420	3.000 °K	65 mm	50 mm	60°
BL-121	6W - GU10	450	6.000 °K	65 mm	50 mm	60°

TECH

REF.	W	LM	°K	↑↓ mm	Ø mm	↗°
BL-242	9W - GU10	670	3.000 °K	55 mm	50 mm	105°
BL-243	9W - GU10	670	4.000 °K	55 mm	50 mm	105°
BL-244	9W - GU10	670	6.000 °K	55 mm	50 mm	105°

LED * Aconsejable instalación en empotrables de aluminio.

REF.	W	LM	°K	↑↓ mm	Ø mm	↗°
BL-280	7,5W - GU10	640	3.000 °K	55 mm	50 mm	60°
BL-281	7,5W - GU10	640	4.000 °K	55 mm	50 mm	60°

LED * Aconsejable instalación en empotrables de aluminio.

REF.	W	LM	°K	↑↓ mm	Ø mm	↗°
BL-112	7W - GU10	520	4.000 °K	65 mm	50 mm	120°
BL-113	9W - GU10	600	3.000 °K	65 mm	50 mm	120°

TECH



Características:



240V



25.000



EQUIPOS PARA EMPOTRADOS




REF.	W	LM	°K	↑↓ mm	Ø mm	⤴
BL-275-C	5,5W	480	3.000 °K	40 mm	50 mm	120°
BL-275-N	5,5W	480	4.000 °K	40 mm	50 mm	120°

TECH



REF.	W	LM	°K	↑↓ mm	Ø mm	⤴
BL-295-C	10W	720	3.000 °K	70 mm	50 mm	60°
BL-295-N	10W	720	4.000 °K	70 mm	50 mm	60°

TECH



Características:



REF.	W	LM	°K	↑ mm	Ø mm	△
BL-285-C	4W - G9	350	3.000 °K	50 mm	16 mm	360°
BL-285-N	4W - G9	350	4.000 °K	50 mm	16 mm	360°



REF.	W	LM	°K	↑ mm	Ø mm	△
BL-224	4W - E14	400	4.000 °K	52 mm	15 mm	300°

TECH



REF.	W	LM	°K	↑ mm	Ø mm	△
BL-225	4W - B15	400	4.000 °K	52 mm	15 mm	300°

TECH



REF.	W	LM	°K	↑ mm	Ø mm	△
BL-229-C	7W - G9	700	3.000 °K	58 mm	22,5 mm	300°
BL-229-N	7W - G9	700	4.000 °K	58 mm	22,5 mm	300°

TECH



REF.	W	LM	°K	↔ mm	Ø mm	△
BL-125-C	10W - Lineal 117 mm	1.000	3.000 °K	117 mm	18 mm	360°
BL-125-N	10W - Lineal 117 mm	1.000	4.000 °K	117 mm	18 mm	360°

TECH



REF.	W	LM	°K	↔ mm	Ø mm	△
BL-137-C	5W - Lineal 78 mm	500	3.000 °K	78 mm	18 mm	360°
BL-137-N	5W - Lineal 78 mm	500	4.000 °K	78 mm	18 mm	360°

TECH



Características:



REF.	W	LM	°K	↑↓ mm	Ø mm	⬆
BL-223	15W - E27	1.540	3.000 °K	120 mm	60 mm	165°
BL-221	15W - E27	1.530	4.000 °K	120 mm	60 mm	165°
BL-222	15W - E27	1.550	6.000 °K	120 mm	60 mm	165°

LED



REF.	W	LM	°K	↑↓ mm	Ø mm	⬆
BL-215	10W - E27	950	3.000 °K	110 mm	60 mm	165°
BL-216	10W - E27	950	4.000 °K	110 mm	60 mm	165°
BL-217	10W - E27	950	6.000 °K	110 mm	60 mm	165°

LED



E-27

REF.	W	LM	°K	↑↓ mm	Ø mm	⬆
BL-235	8W - E27	740	3.000 °K	88 mm	45 mm	175°
BL-236	8W - E27	740	4.000 °K	88 mm	45 mm	175°
BL-237	8W - E27	740	6.000 °K	88 mm	45 mm	175°

E-14

BL-238	8W - E14	740	3.000 °K	88 mm	45 mm	175°
BL-239	8W - E14	740	4.000 °K	88 mm	45 mm	175°
BL-240	8W - E14	740	6.000 °K	88 mm	45 mm	175°

LED

Características:



(E-14)

(E-27)

REF.	W	LM	°K	↑ mm	Ø mm	△
BL-206	6W - E14	600	3.000 °K	84 mm	45 mm	175°
BL-207	6W - E14	600	4.000 °K	84 mm	45 mm	175°
BL-208	6W - E14	600	6.000 °K	84 mm	45 mm	175°
BL-209	6W - E27	600	3.000 °K	84 mm	45 mm	175°
BL-210	6W - E27	600	4.000 °K	84 mm	45 mm	175°
BL-211	6W - E27	600	6.000 °K	84 mm	45 mm	175°

LED



REF.	W	LM	°K	↑ mm	Ø mm	△
BL-212	6W - E14	520	3.000 °K	100 mm	37 mm	250°
BL-213	6W - E14	520	4.000 °K	100 mm	37 mm	250°

LED



REF.	W	LM	°K	↑ mm	Ø mm	△
BL-110-C	6W - E27	500	3.000 °K	113 mm	38 mm	180°
BL-110	6W - E27	500	4.000 °K	113 mm	38 mm	180°

TECH

Características:



REF.	W	LM	°K	mm	mm	°
BL-103	6W - E27	660	2.700 °K	108 mm	60 mm	300°

LED



E-14

REF.	W	LM	°K	mm	mm	°
BL-246	4W - E14	440	2.700 °K	70 mm	45 mm	300°

E-27

REF.	W	LM	°K	mm	mm	°
BL-247	4W - E27	440	2.700 °K	70 mm	45 mm	300°

LED



REF.	W	LM	°K	mm	mm	°
BL-130	4W - E14	440	2.700 °K	100 mm	35 mm	300°

LED



REF.	W	LM	°K	mm	mm	°
BL-104	4W - E14	440	2.700 °K	118 mm	35 mm	300°

LED

320º DE APERTURA SIN PLÁSTICO

Características:



REF.	W	LM	°K	↑ mm	Ø mm	△
BL-287	10W - E27	1.000	4.000 °K	105 mm	60 mm	300°



REF.	W	LM	°K	↑ mm	Ø mm	△
BL-288	5W - E27	500	4.000 °K	80 mm	45 mm	320°



REF.	W	LM	°K	↑ mm	Ø mm	△
BL-289	5W - E14	500	4.000 °K	80 mm	45 mm	320°



REF.	W	LM	°K	↑ mm	Ø mm	△
BL-290	5W - E14	500	4.000 °K	96 mm	35 mm	320°



Características:



REF.	W	LM	°K	↑ mm	Ø mm	⬆
BL-279	8W - E27	900	4.000 °K	142 mm	64 mm	300°



REF.	W	LM	°K	↑ mm	Ø mm	⬆
BL-129	6W - E27	660	2.700 °K	143 mm	64 mm	300°



REF.	W	LM	°K	↑ mm	Ø mm	⬆
BL-292	8W - E27	900	4.000 °K	135 mm	95 mm	320°

BL-278	8W - E27	900	4.000 °K	178 mm	125 mm	320°
--------	----------	-----	----------	--------	--------	------




REF.	W	LM	°K	↑ mm	Ø mm	⬆
BL-291	8W - E27	800	2.700 °K	135 mm	95 mm	320°

BL-127	6W - E27	600	2.700 °K	180 mm	125 mm	320°
--------	----------	-----	----------	--------	--------	------



Características:



REF.	W	LM	°K	↑↓ mm	Ø mm	△ □
BL-227	15W - E27	1.700	3.000 °K	140 mm	90 mm	205°
BL-226	15W - E27	1.700	4.000 °K	140 mm	90 mm	205°
BL-227-F	15W - E27	1.700	6.000 °K	140 mm	90 mm	205°



REF.	W	LM	°K	↑↓ mm	Ø mm	△ □
BL-276	18W - E27	2.070	4.000 °K	156 mm	120 mm	220°
BL-277	18W - E27	2.070	6.000 °K	156 mm	120 mm	220°



REF.	W	LM	°K	↑↓ mm	Ø mm	△ □
BL-273	30W - E27	2.800	4.000 °K	185 mm	100 mm	270°

LED * No utilizar en luminarias cerradas.



Características:



REF.	W	LM	°K	↑ mm	Ø mm	△
BL-284	36W - E27	3.830	4.000 °K	90 mm	200 mm	120°
BL-283	22W - E27	2.270	4.000 °K	80 mm	147 mm	120°

LED



REF.	W	LM	°K	↑ mm	Ø mm	△
BL-283-P	22W - E27	2.270	4.000 °K	80 mm	147 mm	120°
BL-283-N	22W - E27	2.270	4.000 °K	80 mm	147 mm	120°

LED

* P=Plata

* N=Negro



REF.	W	LM	°K	↑ mm	Ø mm	△
BL-284-P	36W - E27	3.830	4.000 °K	90 mm	200 mm	120°
BL-284-N	36W - E27	3.830	4.000 °K	90 mm	200 mm	120°

LED


* P=Plata

* N=Negro



BOMBILLA ALUMBRADO PÚBLICO E-40

Características:



REF.	W	LM	°K	↑ mm	Ø mm	⬆
BL-270	45W - E40	3.500	5.000 °K	140 mm	280 mm	120°

* Para instalación en farolas tipo villa.

EAGLE RISE

OSRAM



Características:



REF.	W	LM	°K	↑ mm	Ø mm	▲ °
BL-9	7W - E27	560	4.000 °K	80 mm	95 mm	120°

TECH



REF.	W	LM	°K	↑ mm	Ø mm	▲ °
BL-114-C	13W	1.100	3.000 °K	66 mm	110 mm	60°
BL-114-N	13W	1.100	4.000 °K	66 mm	110 mm	60°

TECH

COB



* Alimentador externo incluido



REF.	W	LM	°K	↑ mm	Ø mm	▲ °
BL-271-C	13W - GU10	1.100	3.000 °K	70 mm	110 mm	60°
BL-271-N	13W - GU10	1.100	4.000 °K	70 mm	110 mm	60°

TECH


COB



Características:



REF.	W	LM	°K	↔ mm
TL-60-EF	9W	900	6.000 °K	600 mm
TL-120-EF	18W	2.000	6.000 °K	1.200 mm
TL-150-EF	24W	2.400	6.000 °K	1.500 mm



DOWNLIGHT




Características:



DOWNLIGHT NEGRO

REF.	W	LM	°K
2098-N-C	24W	1.920	3000 °K
2098-N-N	24W	1.920	4000 °K



EMPOTRADO NEGRO

REF.	W	LM	°K
2099-N-C	6 W	480	3000 °K
2099-N-N	6 W	480	4000 °K



DOWNLIGHT BLANCO

REF.	W	LM	°K
2098-B-C	24W	1.920	3000 °K
2098-B-N	24W	1.920	4000 °K



EMPOTRADO BLANCO

REF.	W	LM	°K
2099-B-C	6 W	480	3000 °K
2099-B-N	6 W	480	4000 °K


Características:



DOWNLIGHT LED SMD



REF.	W	LM	°K
2080-C	18W	1.600	3000 °K
2080-N	18W	1.600	4000 °K
2080-F	18W	1.600	6000 °K
2082-C	24W	2.150	3000 °K
2082-N	24W	2.150	4000 °K
2082-F	24W	2.150	6000 °K



REF.	W	°K
2080-C-G	18W	3.000 °K
2080-N-G	18W	4.000 °K
2080-F-G	18W	6.000 °K
2082-C-G	24W	3.000 °K
2082-N-G	24W	4.000 °K
2082-F-G	24W	6.000 °K



REF.	W	°K
2080-C-N	18W	3.000 °K
2080-N-N	18W	4.000 °K
2080-F-N	18W	6.000 °K
2082-C-N	24W	3.000 °K
2082-N-N	24W	4.000 °K
2082-F-N	24W	6.000 °K


Características:



DOWNLIGHT LED SMD



REF.	W	LM	°K
2079-C	18W	1.600	3000 °K
2079-N	18W	1.600	4000 °K
2079-F	18W	1.600	6000 °K
2081-C	24W	2.150	3000 °K
2081-N	24W	2.150	4000 °K
2081-F	24W	2.150	6000 °K



REF.	W	°K
2079-C-G	18W	3.000 °K
2079-N-G	18W	4.000 °K
2079-F-G	18W	6.000 °K
2081-C-G	24W	3.000 °K
2081-N-G	24W	4.000 °K
2081-F-G	24W	6.000 °K

REF.	W	°K
2079-C-N	18W	3.000 °K
2079-N-N	18W	4.000 °K
2079-F-N	18W	6.000 °K
2081-C-N	24W	3.000 °K
2081-N-N	24W	4.000 °K
2081-F-N	24W	6.000 °K


Características:



DOWNLIGHT LED SMD



REF.	W	LM	°K
2070-C	18W	1.600	3.000 °K
2070-N	18W	1.600	4.000 °K
2070-F	18W	1.600	6.000 °K
2071-C	24W	2.150	3.000 °K
2071-N	24W	2.150	4.000 °K
2071-F	24W	2.150	6.000 °K



REF.	W	°K
2070-C-G	18W	3.000 °K
2070-N-G	18W	4.000 °K
2070-F-G	18W	6.000 °K
2071-C-G	24W	3.000 °K
2071-N-G	24W	4.000 °K
2071-F-G	24W	6.000 °K



REF.	W	°K
2070-C-N	18W	3.000 °K
2070-N-N	18W	4.000 °K
2070-F-N	18W	6.000 °K
2071-C-N	24W	3.000 °K
2071-N-N	24W	4.000 °K
2071-F-N	24W	6.000 °K


Características:



DOWNLIGHT LED SMD



REF.	W	LM	°K
2084-C	18W	1.600	3.000 °K
2084-N	18W	1.600	4.000 °K
2084-F	18W	1.600	6.000 °K
2083-C	24W	2.150	3.000 °K
2083-N	24W	2.150	4.000 °K
2083-F	24W	2.150	6.000 °K



REF.	W	°K
2084-C-G	18W	3.000 °K
2084-N-G	18W	4.000 °K
2084-F-G	18W	6.000 °K
2083-C-G	24W	3.000 °K
2083-N-G	24W	4.000 °K
2083-F-G	24W	6.000 °K

REF.	W	°K
2084-C-N	18W	3.000 °K
2084-N-N	18W	4.000 °K
2084-F-N	18W	6.000 °K
2083-C-N	24W	3.000 °K
2083-N-N	24W	4.000 °K
2083-F-N	24W	6.000 °K

Características:



DOWNLIGHT LED AJUSTABLE

Para ajustar al taladro del techo



REF.	W	LM	°K
2078-N	20W	2.050	4.000 °K
2078-F	20W	2.050	6.000 °K

* Para uso Doméstico





Ø Ajustable

Min. 50 mm / Max. 200 mm



* Ajustable al taladro del techo
Min. 50 mm / Max. 200 mm

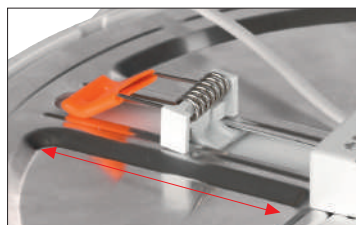



REF.	°K	Color
2078-N-P	4.000 °K	Plata
2078-F-P	6.000 °K	Plata

REF.	°K	Color
2078-N-O	4.000 °K	Oro
2078-F-O	6.000 °K	Oro



REF.	°K	Color
2078-N-CU	4.000 °K	Cuero
2078-F-CU	6.000 °K	Cuero

REF.	°K	Color
2078-N-GM	4.000 °K	Gris Met.
2078-F-GM	6.000 °K	Gris Met.



REF.	°K	Color
2078-N-N	4.000 °K	Negro
2078-F-N	6.000 °K	Negro

Características:



30.000


DOWNLIGHT LED BISEL GRANDE



REF.	W	LM	°K
2038-REBC	18 W	1.600	3.000 °K
2040-REBN	18 W	1.600	4.000 °K
2052-REBF	18 W	1.600	6.000 °K



2020 = 80 mm
2021 = 80 mm
2038 = 70 mm
2040 = 70 mm
2052 = 70 mm
2075 = 80 mm



REF.	W	LM	°K
2075-REBC	25 W	2.150	3.000 °K
2075-REBN	25 W	2.150	4.000 °K
2075-REBF	25 W	2.150	6.000 °K



REF.	W	LM	°K
2019-REBC	30 W	2.700	3.000 °K
2021-REBN	30 W	2.700	4.000 °K
2020-REBF	30 W	2.700	6.000 °K



Driver




Bisel mas ancho para cubrir taladros grandes

Características:



DOWNLIGHT REDONDO



REF.	W	LM	°K
2038-B	18 W	1.600	4.000 °K
2040-B	18 W	1.600	6.000 °K
2052-B	18 W	1.500	3.000 °K



REF.	W	LM	°K
2075-P-BN	25 W	2.150	4.000 °K
2075-P-BF	25 W	2.150	6.000 °K
2075-P-BC	25 W	2.150	3.000 °K



REF.	W	LM	°K
2021-P-BN	30 W	2.700	4.000 °K
2020-P-BF	30 W	2.700	6.000 °K
2019-P-BC	30 W	2.700	3.000 °K



Niquel Satinado



Cuero



Cromo



Plata

REF.	W	°K
2038-NS	18W	4.000 °K
2040-NS	18W	6.000 °K
2052-NS	18W	3.000 °K
2075-NSN	25W	4.000 °K
2075-NSF	25W	6.000 °K
2075-NSC	25W	3.000 °K
2021-NSN	30W	4.000 °K
2020-NSF	30W	6.000 °K
2019-NSC	30W	3.000 °K

REF.	W	°K
2038-CU	18W	4.000 °K
2040-CU	18W	6.000 °K
2052-CU	18W	3.000 °K
2075-CUN	25W	4.000 °K
2075-CUF	25W	6.000 °K
2075-CUC	25W	3.000 °K
2021-CUN	30W	4.000 °K
2020-CUF	30W	6.000 °K
2019-CUC	30W	3.000 °K



REF.	W	°K
2038-CR	18W	4.000 °K
2040-CR	18W	6.000 °K
2052-CR	18W	3.000 °K
2075-CRN	25W	4.000 °K
2075-CRF	25W	6.000 °K
2075-CRC	25W	3.000 °K
2021-CRN	30W	4.000 °K
2020-CRF	30W	6.000 °K
2019-CRC	30W	3.000 °K

REF.	W	°K
2038-P	18W	4.000 °K
2040-P	18W	6.000 °K
2052-P	18W	3.000 °K
2075-P-PN	25W	4.000 °K
2075-P-PF	25W	6.000 °K
2075-P-PC	25W	3.000 °K
2021-P-PN	30W	4.000 °K
2020-P-PF	30W	6.000 °K
2019-P-PC	30W	3.000 °K

Características:



DOWNLIGHT CUADRADO ALUMINIO Ø 235

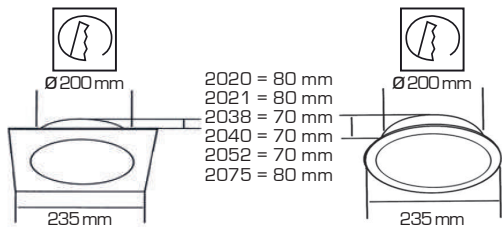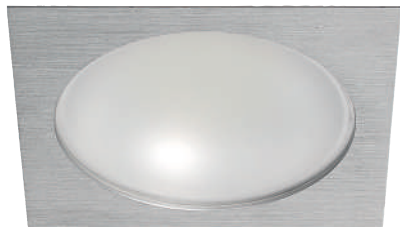

REF.	W	LM	°K
2038-CAN	18 W	1.600	4.000 °K
2040-CAF	18 W	1.600	6.000 °K
2052-CAC	18 W	1.500	3.000 °K



REF.	W	LM	°K
2075-CAC	25 W	2.150	3.000 °K
2075-CAN	25 W	2.150	4.000 °K
2075-CAF	25 W	2.150	6.000 °K



REF.	W	LM	°K
2019-CAC	30 W	2.700	3.000 °K
2021-CAN	30 W	2.700	4.000 °K
2020-CAF	30 W	2.700	6.000 °K



REDONDO ALUMINIO Ø 235



REF.	W	°K
2038-RAN	18W	4.000 °K
2040-RAF	18W	6.000 °K
2052-RAC	18W	3.000 °K
2075-RAC	25W	3.000 °K
2075-RAN	25W	4.000 °K
2075-RAF	25W	6.000 °K
2019-RAC	30W	3.000 °K
2021-RAN	30W	4.000 °K
2020-RAF	30W	6.000 °K

REDONDO METACRILATO BLANCO Ø 250



REF.	W	°K
M-2038-RN	18W	4.000 °K
M-2040-RF	18W	6.000 °K
M-2052-RC	18W	3.000 °K
M-2075-RC	25W	3.000 °K
M-2075-RN	25W	4.000 °K
M-2075-RF	25W	6.000 °K
M-2019-RC	30W	3.000 °K
M-2021-RN	30W	4.000 °K
M-2020-RF	30W	6.000 °K

CUADRADO METACRILATO BLANCO Ø 250




REF.	W	°K
M-2038-CN	18W	4.000 °K
M-2040-CF	18W	6.000 °K
M-2052-CC	18W	3.000 °K
M-2075-CC	25W	3.000 °K
M-2075-CN	25W	4.000 °K
M-2075-CF	25W	6.000 °K
M-2019-CC	30W	3.000 °K
M-2021-CN	30W	4.000 °K
M-2020-CF	30W	6.000 °K

Características:



DOWNLIGHT CUADRADO CRISTAL GRIS METÁLICO



REF.	W	LM	°K
2038-GMN	18 W	1.600	4.000 °K
2040-GMF	18 W	1.600	6.000 °K
2052-GMC	18 W	1.500	3.000 °K



REF.	W	LM	°K
2075-GMC	25 W	2.150	3.000 °K
2075-GMN	25 W	2.150	4.000 °K
2075-GMF	25 W	2.150	6.000 °K



REF.	W	LM	°K
2019-GMC	30 W	2.700	3.000 °K
2021-GMN	30 W	2.700	4.000 °K
2020-GMF	30 W	2.700	6.000 °K



CUADRADO CRISTAL BLANCO



REF.	W	°K
2038-BN	18W	4.000 °K
2040-BF	18W	6.000 °K
2052-BC	18W	3.000 °K
2075-BC	25W	3.000 °K
2075-BN	25W	4.000 °K
2075-BF	25W	6.000 °K
2019-BC	30W	3.000 °K
2021-BN	30W	4.000 °K
2020-BF	30W	6.000 °K

CUADRADO CRISTAL NEGRO



REF.	W	°K
2038-NN	18W	4.000 °K
2040-NF	18W	6.000 °K
2052-NC	18W	3.000 °K
2075-NC	25W	3.000 °K
2075-NN	25W	4.000 °K
2075-NF	25W	6.000 °K
2019-NC	30W	3.000 °K
2021-NN	30W	4.000 °K
2020-NF	30W	6.000 °K

CUADRADO CRISTAL GRIS




REF.	W	°K
2038-GN	18W	4.000 °K
2040-GF	18W	6.000 °K
2052-GC	18W	3.000 °K
2075-GC	25W	3.000 °K
2075-GN	25W	4.000 °K
2075-GF	25W	6.000 °K
2019-GC	30W	3.000 °K
2021-GN	30W	4.000 °K
2020-GF	30W	6.000 °K

Características:



DOWNLIGHT REDONDO CRISTAL NEGRO



REF.	W	LM	°K
2038-RCNN	18 W	1.600	4.000 °K
2040-RCNF	18 W	1.600	6.000 °K
2052-RCNC	18 W	1.500	3.000 °K



REF.	W	LM	°K
2075-RCNC	25 W	2.150	3.000 °K
2075-RCNN	25 W	2.150	4.000 °K
2075-RCNF	25 W	2.150	6.000 °K



REF.	W	LM	°K
2019-RCNC	30 W	2.700	3.000 °K
2021-RCNN	30 W	2.700	4.000 °K
2020-RCNF	30 W	2.700	6.000 °K



REDONDO CRISTAL BLANCO



REF.	W	°K
2038-RCBN	18W	4.000 °K
2040-RCBF	18W	6.000 °K
2052-RCBC	18W	3.000 °K
2075-RCBC	25W	3.000 °K
2075-RCBN	25W	4.000 °K
2075-RCBF	25W	6.000 °K
2019-RCBC	30W	3.000 °K
2021-RCBN	30W	4.000 °K
2020-RCBF	30W	6.000 °K

REDONDO CRISTAL PLATA



REF.	W	°K
2038-R-PN	18W	4.000 °K
2040-R-PF	18W	6.000 °K
2052-R-PC	18W	3.000 °K
2075-R-PC	25W	3.000 °K
2075-R-PN	25W	4.000 °K
2075-R-PF	25W	6.000 °K
2019-R-PC	30W	3.000 °K
2021-R-PN	30W	4.000 °K
2020-R-PF	30W	6.000 °K

REDONDO CRISTAL ORO



REF.	W	°K
2038-R-ON	18W	4.000 °K
2040-R-OF	18W	6.000 °K
2052-R-OC	18W	3.000 °K
2075-R-OC	25W	3.000 °K
2075-R-ON	25W	4.000 °K
2075-R-OF	25W	6.000 °K
2019-R-OC	30W	3.000 °K
2021-R-ON	30W	4.000 °K
2020-R-OF	30W	6.000 °K

REDONDO CRISTAL GRIS



REF.	W	°K
2038-R-GN	18W	4.000 °K
2040-R-GF	18W	6.000 °K
2052-R-GC	18W	3.000 °K
2075-R-GC	25W	3.000 °K
2075-R-GN	25W	4.000 °K
2075-R-GF	25W	6.000 °K
2019-R-GC	30W	3.000 °K
2021-R-GN	30W	4.000 °K
2020-R-GF	30W	6.000 °K

REDONDO CRISTAL GRIS METALIZADO



REF.	W	°K
2038-R-GMN	18W	4.000 °K
2040-R-GMF	18W	6.000 °K
2052-R-GMC	18W	3.000 °K
2075-R-GMC	25W	3.000 °K
2075-R-GMN	25W	4.000 °K
2075-R-GMF	25W	6.000 °K
2019-R-GMC	30W	3.000 °K
2021-R-GMN	30W	4.000 °K
2020-R-GMF	30W	6.000 °K

Características:




EQUIPOS SUSTITUCIÓN LED DIRECTOS 220V



REF.	W	LM	°K	Ø	↓
EL-3-N	20 W	1.600	4.000 °K	180	30
EL-3-F	20 W	1.600	6.000 °K	180	30



REF.	W	LM	°K	Ø	↓
EL-4-N	10 W	800	4.000 °K	130	30
EL-4-F	10 W	800	6.000 °K	130	30





REF.	W	LM	°K - CCT	Ø mm	↓ mm
EL-7-3C	36 W	2.000	3.000-4.000-6.000 °K	280x280	35



REF.	W	LM	°K - CCT	Ø mm	↓ mm
EL-6-3C	22 W	1.400	3.000-4.000-6.000 °K	160	35




Fijación por imanes




REF.	W	LM	°K - CCT	Ø mm	↓ mm
EL-5-3C	18 W	1.100	3.000-4.000-6.000 °K	125	35



REF.	W	LM	°K	Ø mm	↓ mm
EL-1-C-D	18 W	1.650	3.000 °K	180	85
EL-1-F-D	18 W	1.650	6.000 °K	180	85
EL-2-4000-D	18 W	1.650	4.000 °K	180	85



REF.	W	LM	°K	□ mm	↓ mm
2013-C-F-D	18 W	1.650	6.000 °K	175 x 160	65
2013-C-N-D	18 W	1.650	4.000 °K	175 x 160	65



Montaje Equipo Led



1: Retirar cristal.



2: Quitar bombillas bajo consumo



3: Es imprescindible *retirar siempre el difusor* para garantizar la durabilidad del producto.



4: Conectar directo a red mediante caja de conexiones.



5: Insertar en la carcasa del downlight.



6: Ajustar.



7: Volver a colocar el cristal.




Características:



DOWNLIGHT ALUMINIO CÓNCAVOS DE LUZ INDIRECTA


Downlight Concavo (hundido hacia dentro) sin difusor




REF.	W	LM	°K
2045-C	30W	1.800	3.000 °K
2045	30W	1.800	4.000 °K



REF.	W	LM	°K
2044-C	8W	450	3.000 °K
2044	8W	450	4.000 °K



REF.	W	LM	°K
2045-16-C	16W	900	3.000 °K
2045-16-N	16W	900	4.000 °K



Características:




EMPOTRADOS CON CON SELECTOR DE COLOR DE LUZ




SELECTOR $^{\circ}$ K: 3.000, 4.000, 6.000




REF.	W	LM	$^{\circ}$ K
2094-24	24W	2.400	3.000 $^{\circ}$ K 4.000 $^{\circ}$ K 6.000 $^{\circ}$ K




REF.	W	LM	$^{\circ}$ K
2094-9	9W	900	3.000 $^{\circ}$ K 4.000 $^{\circ}$ K 6.000 $^{\circ}$ K



REF.	W	LM	$^{\circ}$ K
2095-24	24W	2.400	3.000 $^{\circ}$ K 4.000 $^{\circ}$ K 6.000 $^{\circ}$ K



REF.	W	LM	$^{\circ}$ K
2095-9	9W	900	3.000 $^{\circ}$ K 4.000 $^{\circ}$ K 6.000 $^{\circ}$ K



Características:



EMPOTRADOS DE ALUMINIO CON ALIMENTADOR



ALUMINIO

REF.	W	LM	°K
2010-CAC	10W	900	3.000 °K
2010-CAN	10W	900	4.000 °K
2010-CAF	10W	900	6.000 °K




BLANCO

REF.	°K
2010-CBC	3.000 °K
2010-CBN	4.000 °K
2010-CBF	6.000 °K



NEGRO

REF.	°K
2010-CNC	3.000 °K
2010-CNN	4.000 °K
2010-CNF	6.000 °K



FUNCIONAN CON ALIMENTADOR



ALUMINIO

REF.	W	LM	°K
2010-RAC	10W	900	3.000 °K
2010-RAN	10W	900	4.000 °K
2010-RAF	10W	900	6.000 °K




BLANCO

REF.	°K
2010-RBC	3.000 °K
2010-RBN	4.000 °K
2010-RBF	6.000 °K



NEGRO


REF.	°K
2010-RNC	3.000 °K
2010-RNN	4.000 °K
2010-RNF	6.000 °K



Características:



DOWNLIGHT LED COB




REF.	W	LM	°K
2031	29W	2.400	4.000 °K



FUNCIONAN CON ALIMENTADOR



REF.	W	LM	°K
2030	17W	1.360	4.000 °K



Características:




DOWNLIGHT LED COB



Ø 175 mm

Ø 190 mm



REF.	W	LM	°K
2058	30W	2.300	4.000 °K



Ø 95 mm

70 mm




110 mm

REF.	W	LM	°K
2047-C	9W	650	3.000 °K
2047-N	9W	690	4.000 °K



Ø 90 mm

75 mm





105 mm

REF.	W	LM	°K
2046-C	10W	700	3.000 °K
2046-N	10W	730	4.000 °K



Características:



EMPOTRADOS COB 8W Y 15 W



REF.	W	LM	°K
2090-R-C	8W	680	3.000 °K
2090-R-N	8W	680	4.000 °K
2091-R-C	15W	1.275	3.000 °K
2091-R-N	15W	1.275	4.000 °K



REF.	W	LM	°K
2090-C-C	8W	680	3.000 °K
2090-C-N	8W	680	4.000 °K
2091-C-C	15W	1.275	3.000 °K
2091-C -N	15W	1.275	4.000 °K


Características:



FOCO PARA EMPOTRAR BASCULANTE
Sin Bombilla



Ø 60 mm



REF.	Color	
6822-B	Blanco	GU-10



REF.	Color	
6822-N	Negro	GU-10



* Basculante y Orientable

Características:



FOCO PARA EMPOTRAR BASCULANTE



REF.	W	LM	°K	Ø mm	↓ mm
2093-B-C	10 W	800	3.000 °K	100	30
2093-B-N	10 W	800	6.000 °K	100	30



REF.	W	LM	°K	Ø mm	↓ mm
2093-N-C	10 W	800	3.000 °K	100	30
2093-N-N	10 W	800	4.000 °K	100	30

Características:



EMPOTRADO CON LED INTEGRADO



REF.	W	LM	°K
2077-C	7W	560	3.000 °K
2077-N	7W	560	4.000 °K
2077-F	7W	560	6.000 °K

7W



Ø 70 mm




Ø 90 mm

REF.	W	LM	°K
2096-C	10W	800	3.000 °K
2096-N	10W	800	4.000 °K
2096-F	10W	800	6.000 °K

10W



Ø 90 mm



Ø 116 mm




















EMPOTRADOS CON LED INTEGRADO




REF.	W	LM	°K
6645-C	6 W	480	3.000 °K
6645-N	6 W	480	4.000 °K



MINI PLAFÓN




REF.	W	LM	$^{\circ}\text{K}$
3821	5 W	400	4.000 $^{\circ}\text{K}$




Características:




MINI EMPOTRADOS ALUMININO CON LED INTEGRADO



REF.	W	LM	°K
2012-CBC	3 W	170	3.000 °K
2012-CBF	3 W	170	6.000 °K
2012-CNC	3 W	170	3.000 °K
2012-CNF	3 W	170	6.000 °K
2012-CAC	3 W	170	3.000 °K
2012-CAF	3 W	170	6.000 °K




REF.	W	LM	°K
2012-RBC	3 W	170	3.000 °K
2012-RBF	3 W	170	6.000 °K
2012-RNC	3 W	170	3.000 °K
2012-RNF	3 W	170	6.000 °K
2012-RAC	3 W	170	3.000 °K
2012-RAF	3 W	170	6.000 °K



REF.	W	LM	°K
2055-C	3,2 W	150	3.000 °K
2055-N	3,2 W	150	4.000 °K
2055-C-N	3,2 W	150	3.000 °K
2055-N-N	3,2 W	150	4.000 °K

COB






Características:




SUPERFICIE




REF.	W	LM	°K
S-6645-C	6 W	480	3.000 °K
S-6645-N	6 W	480	4.000 °K



REF.	W	LM	°K
S-6646-C	6 W	480	3.000 °K
S-6646-N	6 W	480	4.000 °K



REF.	W	LM	°K
3805	6 W	480	3.000 °K
3806	6 W	480	4.000 °K



Características:



SUPERFICIE



REF.	°K
3813-C-NG	3.000 °K
3813-N-NG	4.000 °K



REF.	°K
3813-C-P	3.000 °K
3813-N-P	4.000 °K



REF.	°K
3813-C-O	3.000 °K
3813-N-O	4.000 °K




REF.	°K
3813-C-GM	3.000 °K
3813-N-GM	4.000 °K



REF.	°K
3813-C-CU	3.000 °K
3813-N-CU	4.000 °K




REF.	W	LM	°K
3813-C	7 W	560	3.000 °K
3813-N	7 W	560	4.000 °K




Características:



SUPERFICIE



REF.	W	LM	°K
6823-C-B	10 W	840	3.000 °K
6823-N-B	10 W	840	4.000 °K



REF.	W	LM	°K
6824-C-B	10 W	840	3.000 °K
6824-N-B	10 W	840	4.000 °K


Características:



CUBOS ALUMINIO FIJOS DE SUPERFICIE
Sin Bombillas



REF.	Color	
6820-B	Blanco	GU-10



REF.	Color
6820-GM	Gris Metálico



REF.	Color
6820-P	Plata



REF.	Color
6820-N	Negro


Características:



CUBOS ALUMINIO BASCULANTES DE SUPERFICIE
Sin Bombillas



REF.	Color	
6804	Blanco	GU-10



REF.	Color
6804-GM	Gris Metálico



REF.	Color
6804-P	Plata



REF.	Color
6804-N	Negro


Características:



CILINDROS ALUMINIO BASCULANTES DE SUPERFICIE
Sin Bombillas



REF.	Color	
6805	Blanco	GU-10



REF.	Color
6805-GM	Gris Metálico



REF.	Color
6805-P	Plata




REF.	Color
6805-N	Negro

Características:



CILINDROS ALUMINIO FIJOS DE SUPERFICIE IP-65
Sin Bombillas



REF.	Color	
6830-B	Blanco	GU-10



REF.	Color
6830-B0	Blanco-Oro



REF.	Color
6830-BP	Blanco-Plata



REF.	Color
6830-N	Negro



REF.	Color
6830-N0	Negro-Oro



REF.	Color
6830-NP	Negro-Plata

Características:



CILINDROS ALUMINIO DE SUPERFICIE
Sin Bombillas



REF.	Color	mm	mm
GB-6808-B	Blanco	80	55
GB-6808-N	Negro	80	55



REF.	Color	mm	mm
GB-6809-B	Blanco	165	55
GB-6809-N	Negro	165	55



ACABADOS



Blanco



Negro



REF.	Color	mm	mm
GB-6810-B	Blanco	250	55
GB-6810-N	Negro	250	55

* Para largos superiores consultar

FABRICADO EN ESPAÑA
Made in Spain

Características:



CILINDROS ALUMINIO DE SUPERFICIE CON DIFUSOR

Sin Bombillas



REF.	Color	mm	mm
GB-6808-N-M	Negro	85	55
GB-6808-B-M	Blanco	85	55

REF.	Color	mm	mm
GB-6809-N-M	Negro	170	55
GB-6809-B-M	Blanco	170	55

REF.	Color	mm	mm
GB-6810-N-M	Negro	255	55
GB-6810-B-M	Blanco	255	55

* Para largos superiores consultar

FABRICADO EN ESPAÑA
Made in Spain



* Vista difusor ampliada



* Instalación y sustitución
de lámpara

ACABADOS



Blanco



Negro

Características:



FOCO DE SUPERFICIE LED INTEGRADO

Basculante y Orientable



REF.	W	LM	°K	Ø mm	mm
6821-C	13 W	950	3.000 °K	105	100
6821-N	13 W	950	4.000 °K	105	100



Características:



FOCO DE SUPERFICIE GU-10

Basculante y Orientable (sin bombillas)



REF.	Color	Ø mm	↓ mm	
6833-B	Aluminio Blanco	95	125	GU-10
6833-N	Aluminio Negro	95	125	GU-10

CILINDROS ALUMINIO DE SUPERFICIE CON DIFUSOR Sin Bombillas



REF.	Color	
6632-B	Aluminio Blanco-Metacrilato	GU-10
6632-N	Aluminio Negro-Metacrilato	GU-10

Características:




PLACAS CON ILUMINACIÓN FRONTAL, SIN PLÁSTICO REFLECTOR



REF.	W	LM	°K
3511-50-F	50 W	4.200	6.000 °K



REF.	W	LM	°K
3514-40-F	40 W	3.500	6.000 °K
3514-40-N	40 W	3.500	4.000 °K



MARCO DE SUPERFICIE




REF.
S-60-1

1: Fijar con tornillos el marco a techo.

2: Quitar tornillos y extraer el fronto del marco.

3: Introducir placa led.

4: colocar de nuevo el frontal y fijar con tornillos.

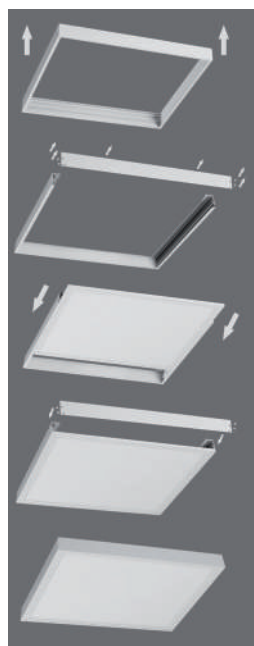

Características:



PROYECTORES LED IP-65



REF.	W	LM	°K	↔ mm	↑ mm
3024	100W	12.000	6.000 °K	245	180
3026	150W	18.000	6.000 °K	375	280



REF.	W	LM	°K	↔ mm	↑ mm
3022	50W	4.500	6.000 °K	230	220



REF.	W	LM	°K	↔ mm	↑ mm
3021	20W	1.800	6.000 °K	130	120



Características:



PROYECTOR LED PORTATIL A BATERIA



* Cargador y gancho de suspensión incluidos.



* Duración batería 2,5 Hrs

REF.	W	LM	°K	↔ mm	↑ mm	↗ mm
3025	20W	1.200	4.000 °K	240	260	38

PROYECTOR LED 20W - IP 65



REF.	W	LM	°K	↔ mm	↑ mm
GB-3020	20W	1.500	4.000 °K	212x159	155



Características:





EMPOTRADOS ALUMINIO MECANIZADO CON LUZ LATERAL



REF. Color 
6620-N Negro GU-10



REF. Color 
6620-B Blanco GU-10

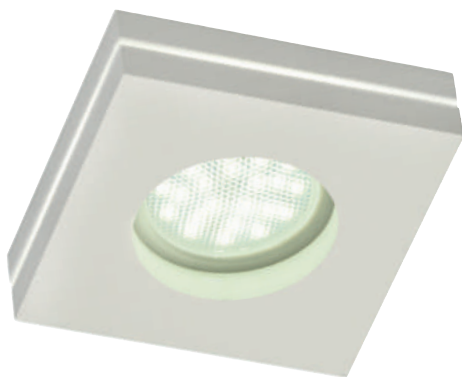

REF. Color 
6621-B Blanco GU-10



REF. Color 
6621-N Negro GU-10



Características:



EMPOTRADOS FIJOS ALUMINO INYECTADO



REF. Color 
548-B Blanco GU-10



REF. Color 
548-N Negro GU-10



REF. Color 
558-B Blanco GU-10




REF. Color 
558-B0 Blanco-Oro GU-10



REF. Color 
558-BP Blanco-Plata GU-10



REF. Color 
558-N Negro GU-10



REF. Color 
558-N0 Negro-Oro GU-10



REF. Color 
558-NP Negro-Plata GU-10

Características:



EMPOTRADOS FIJOS ALUMINIO MECANIZADO




REF. Color 
549-B Blanco GU-10




REF. Color 
549-N Negro GU-10



REF. Color 
538 Blanco GU-10



REF. Color 
539 Blanco GU-10



Características:



EMPOTRADOS FIJOS ALUMINO INYECTADO



REF. Color 
552-B Blanco GU-10



REF. Color 
552-B0 Blanco-Oro GU-10



REF. Color 
552-BP Blanco-Plata GU-10



REF. Color 
552-N Negro GU-10



REF. Color 
552-N0 Negro-Oro GU-10



REF. Color 
552-NP Negro-Plata GU-10

Características:



EMPOTRADOS CILINDRO CON RETROILUMINACIÓN




REF. Color 
555-B Blanco GU-10



REF. Color 
555-B0 Blanco-Oro GU-10



REF. Color 
555-BP Blanco-Plata GU-10



* Vista trasera



REF. Color 
555-N Negro GU-10



REF. Color 
555-N0 Negro-Oro GU-10



REF. Color 
555-NP Negro-Plata GU-10

Características:



EMPOTRADOS CILINDRO CON REGULACIÓN DE APERTURA





REF. Color 
556-B Blanco GU-10



REF. Color 
556-B0 Blanco-Oro GU-10



REF. Color 
556-BP Blanco-Plata GU-10



* Vista integral del empotrado



REF. Color 
556-N Negro GU-10



REF. Color 
556-N0 Negro-Oro GU-10



REF. Color 
556-NP Negro-Plata GU-10


Características:



EMPOTRADOS CILINDRO ORIENTABLE Y BASCULANTE



REF.	Color	Difusor	
557-N	Negro	NO	GU-10



REF.	Color	Difusor	
557-B	Blanco	NO	GU-10



Características:



EMPOTRADOS ALUMINO INYECTADO



REF. Color 
546 Blanco GU-10



REF. Color 
546-N Negro GU-10



REF. Color 
522-N Negro GU-10



REF. Color 
522 Blanco GU-10



REF. Color 
522-P0 Pan de Oro GU-10



REF. Color 
522-PP Pan de Plata GU-10



Características:



EMPOTRADOS FIJOS ALUMINO INYECTADO



REF. Color 
517 Blanco GU-10




REF. Color 
517-N Negro GU-10



*Colocación Bombilla



Ø 80 mm




REF. Color 
535 Plata GU-10




REF. Color 
534 Blanco GU-10



Ø 78 mm



*Aconsejamos utilizar nuestra bombilla extraplana directa a red con conectores rápidos, en instalaciones con poca altura interior de instalación.



Características:



EMPOTRADOS FIJOS ALUMINO



REF.	Color	
7042	Aluminio-Cromo	GU-10



REF.	Color	
7043	Blanco-Cromo	GU-10



REF.	Color	
7044	Negro-Cromo	GU-10



Ø 65 mm



Ø 90 mm



REF.	Color	
7045	Óxido Marrón-Cromo	GU-10



Características:



EMPOTRADOS ALUMINIO GRAN TAMAÑO



REF. Color 
7023-1-GD-TB Blanco GU-10




REF. Color 
7023-1-GD Aluminio GU-10




REF. Color 
7023-1-GD-TN Negro GU-10



Ø 75 mm



110 mm

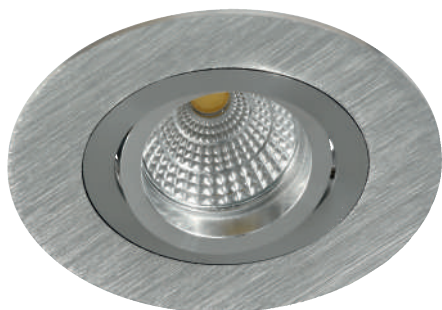

REF. Color 
010222-GD Aluminio Rayado GU-10




REF. Color 
010222-GD-TB Blanco GU-10



REF. Color 
010222-GD-TN Negro GU-10



Ø 75 mm




Ø 110 mm

Características:



EMPOTRADOS ALUMINO TAMAÑO NORMAL

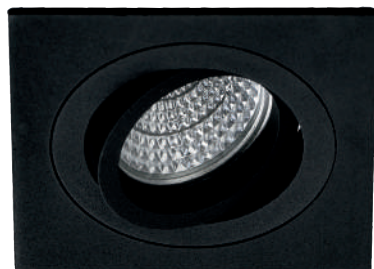


REF. Color 
7023-1-TRN Negro GU-10



REF. Color 
7023-1-R Aluminio GU-10



REF. Color 
7023-1-RTB Blanco GU-10




REF. Color 
010222-RTB Blanco GU-10



REF. Color 
010222-RTN Negro GU-10



REF. Color 
010222-R Aluminio Natural GU-10




Características:




EMPOTRADOS ALUMINIO




REF.	Color	
A011824	Aluminio anodizado Negro/Natural	GU-10




REF.	Color	
7024-2	Aluminio Natural	GU-10



REF.	Color	
7009-2-N	Aluminio Natural	GU-10



REF.	Color	
7024-2 RTB	Blanco Mate	GU-10





Características:



EMPOTRADOS ALUMINIO



REF. Color 
7023-1B Blanco GU-10



REF. Color 
A010423-R Aluminio Negro GU-10



REF. Color 
A010450 Aluminio Oro GU-10



REF. Color 
A010223-R Aluminio Negro/Natural GU-10



REF. Color 
10222-B Blanco-Aluminio GU-10



REF. Color 
A010222-OR Aluminio Oro GU-10

Características:



EMPOTRADOS ALUMINIO




REF.	Color	
7041-B	Blanco	GU-10



REF.	Color	
7041-A	Aluminio Rayado	GU-10



REF.	Color	
7041-N	Negro	GU-10




EMPOTRADOS FIJOS ALUMINIO TORNEADO



REF.	Color	
543	Blanco	GU-10



REF.	Color	
543-N	Negro	GU-10




Características:




EMPOTRADOS ALUMINIO




REF.	Color	
AO11609-N	Aluminio Natural	GU-10



REF.	Color	
7009-1N	Aluminio Natural	GU-10



REF.	Color	
526	Blanco	GU-10



Características:



EMPOTRADOS ALUMINIO INYECTADO



REF.	Color	
22413	Niquel Satinado	GU-10



REF.	Color	
22421	Cromo	GU-10



REF.	Color	
22411	Blanco	GU-10



Ø 72 mm



80 mm



REF.	Color	
513	Cuero	GU-10




REF.	Color	
511	Niquel Satinado	GU-10



REF.	Color	
512	Blanco	GU-10



Ø 75 mm



Ø 90 mm

Características:





EMPOTRADOS ALUMINIO INYECTADO



REF.	Color	
537-B	Blanco	GU-10



REF.	Color	
537-N	Negro	GU-10




REF.	Color	
536	Cromo Mate	GU-10

Características:




KARDANS



REF.	Color	
7011-2	Blanco Mate	QR-111

*Doble Basculación

*Sin bombillas ni portalámparas



REF.	Color	
7011-1	Blanco Mate	QR-111



Características:



EMPOTRADOS ILUMINACIÓN PARED



Ø 72 mm



Ø 90 mm

REF. Color 
601 Blanco GU-10



Características:



EMPOTRADOS METACRILARO CIEGOS REDONDOS




REF. Color 
6601-BM Blanco Mate GU-10



REF. Color 
6601-BB Blanco Brillo GU-10



REF. Color 
6601-NB Negro Brillo GU-10



Según Bombilla

EMPOTRADOS METACRILATO CUADRADOS



REF. Color 
6602-BM Blanco Mate Metacrilato GU-10




REF. Color 
6602-BB Blanco Brillo Metacrilato GU-10



REF. Color 
6602-NB Negro Brillo Metacrilato GU-10




*Sin Bombilla.
Utilizar solo
con bombilla
led MAX. 9 W



Según Bombilla

FABRICADO EN ESPAÑA
Made in Spain

*Aconsejamos utilizar nuestra bombilla extraplana directa a red con conectores rápidos, en instalaciones con poca altura interior de instalación.



Características:




EMPOTRADOS METACRILATO - ALUMINIO



REF.	Color	
6624-N	Metacrilato-Aluminio Negro	GU-10




REF.	Color	
6624-B	Metacrilato-Aluminio Blanco	GU-10



REF.	Color	
6625-B	Metacrilato-Aluminio Blanco	GU-10



REF.	Color	
6625-N	Metacrilato-Aluminio Negro	GU-10



Características:




EMPOTRADOS METACRILATO SATINADOS



REF.	Color	
6610	Satinado	GU-10



Ø 65 mm



90 x 90 mm



REF.	Color	
6609	Satinado	GU-10



Ø 65 mm



Ø 90 mm



REF.	Color	
6611	Satinado	GU-10



Ø 65 mm



Ø 90 mm




FABRICADO EN ESPAÑA
Made in Spain


Características:




EMPOTRADOS METACRILATO SATINADOS

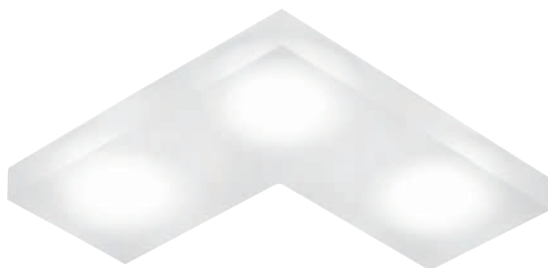


REF.	Color	
6615	Satinado	GU-10



REF.	Color	
6613	Satinado	GU-10



REF.	Color	
6612	Satinado	GU-10



FABRICADO EN ESPAÑA
Made in Spain

Características:



EMPOTRADOS METRAQUILATO REVERSIBLES


Una cara mate y la otra brillo




REF.	Color	
6607-NR	Negro Mate/Brillo	GU-10



REF.	Color	
6607-BR	Blanco Mate/Brillo	GU-10



Ø 65 mm



EMPOTRADOS METRAQUILATO



REF.	Color	
6607-O	Oro	GU-10




REF.	Color	
6607-P	Plata	GU-10



REF.	Color	
6607-G	Gris	GU-10



Ø 65 mm



Ø 105 mm

Características:




EMPOTRADOS METRAQUILATO REVERSIBLES



Una cara mate y la otra brillo



REF.	Color	
6608-BR	Blanco Mate/Brillo	GU-10



REF.	Color	
6608-NR	Negro Mate/Brillo	GU-10



EMPOTRADOS METRAQUILATO




REF.	Color	
6608-G	Gris	GU-10



REF.	Color	
6608-O	Oro	GU-10



REF.	Color	
6608-P	Plata	GU-10



Características:




EMPOTRADOS BAÑO - IP



REF.	Color		IP
545	Blanco	GU-10 20	

* Luz lateral mismo color que central

REF.	Color		IP
545-IP	Blanco	GU-10 54	



REF.	Color		IP
545-A	Blanco	GU-10 20	

* Luz lateral Azul


REF.	Color		IP
545-A-IP	Blanco	GU-10 54	



*Esquema de montaje para IP 54



REF.	Color		IP
554	Blanco	GU-10 65	



Características:



EMPOTRADO BAÑO LUZ FRONTAL Y LATERAL

GU10-ALUMINIO METACRILATO



REF.		IP
559-B	GU-10	54



REF.		IP
559-N	GU-10	54



Ø 65 mm




Ø 85 mm



150°



REF.	Color		IP
6830-B	Blanco	GU-10	65



REF.	Color		IP
6830-N	Negro	GU-10	65



IP 65

Características:




EMPOTRADOS BAÑO - IP



REF.	Color		IP
550-IP	Niquel Satinado	GU-10	54




REF.	Color		IP
551-IP	Blanco	GU-10	54



REF.	Color		IP
541	Blanco	GU-10	54



REF.	Color		IP
542	Niquel Satinado	GU-10	54



REF.	Color		IP
2623	Aluminio Plata	GU-10	54



Características:



EMPOTRADOS CRISTAL



REF.	Color	
14005	Cristal Espejo K9	GU-10




REF.	Color	
14006	Cristal Espejo Fumé	GU-10



REF.	Color	
14004	Cristal Espejo Fumé	GU-10




REF.	Color	
14003	Cristal Espejo	GU-10



REF.	Color	
14009	Cristal Espejo	GU-10



REF.	Color	
14010	Cristal Espejo Fumé	GU-10




Características:



EMPOTRADOS CISTAL



REF.	Color	
14011	Plata Metalizada Cristal	GU-10



REF.	Color	
12107	Cristal Aluminio K9	GU-10

Características:



EMPOTRADO ACRÍLICO LED INTEGRADO



REF.	W	LM	°K	Color
14014	7W	560	4.000 °K	Acrílico

Características:



EMPOTRADOS DE ESCAYOLA



REF.	Color	Ø mm	↑ mm	Techo mm	Bombilla
800	Escayola	132	50 Sin bombilla	120	GU-10



Ø 134 mm



REF.	Color	Ø mm	↑ mm	Techo mm	Bombilla
802	Escayola	120x120	50 Sin bombilla	10-15	GU-10



Ø 122 mm

Características:



EMPOTRADOS MADERA/METAL




REF. Color 
548-BMA Madera/Blanco GU-10



REF. Color 
548-NMA Madera/Negro GU-10



Ø 67 mm



Ø 75 mm




REF. Color 
549-NMA Madera/Negro GU-10



REF. Color 
549-BMA Madera/Blanco GU-10



Ø 70 mm



Ø 75 mm




REF. Color 
17030 Madera/Blanco GU-10



REF. Color 
17030-N Madera/Negro GU-10



Ø 80 mm




Ø 100 mm



Características:



EMPOTRADOS MADERA/METAL



REF.	Color	
010222-NCO	Cobre/Negro	GU-10

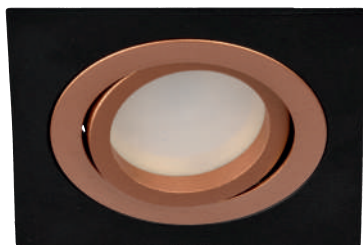

REF.	Color	
7023-I-NCO	Cobre/Negro	GU-10



REF.	Color	
7049-B	Rafia/Blanco	GU-10




REF.	Color	
7049-N	Rafia/Negro	GU-10



Hierro/Acrílico

REF.	Color
GB-EP-143-N-O	Negro-Oro
GB-EP-143-N-P	Negro-Plata
GB-EP-143-B	Blanco
GB-EP-143-B-O	Blanco-Oro
GB-EP-143-B-P	Blanco-Plata




REF.	Color		Ø mm	mm
GB-EP-143-N	Negro	G-9	90	120

Características:



EMPOTRADOS CON PANTALLA



REF.	Color	
EP-144-M	Cordón Marrón	GU-10



REF.	Color	
EP-144-G	Cordón Gris	GU-10



REF.	Color	
EP-144-N	Cordón Negro	GU-10


Características:




APLIQUES DE EXTERIOR



REF.	W	LM	°K	Color
3825	15W	1.530	4.000 °K	Blanco

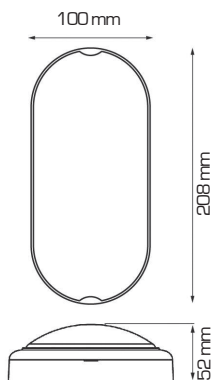

REF.	W	LM	°K	Color
3826	15W	1.530	4.000 °K	Blanco




Características:




APLIQUES DE EXTERIOR



REF.	W	LM	°K	Color
GB-3820-B	20W	1.760	4.000 °K	Blanco



REF.	W	LM	°K	Color
GB-3820-N	20W	1.760	4.000 °K	Negro



REF.	W	LM	°K	Color
GB-3820-P	20W	1.760	4.000 °K	Plata


Características:



APLIQUES DE EXTERIOR



REF.	W	LM	°K	Color
GB-3819-B	20W	1.760	4.000 °K	Blanco



REF.	W	LM	°K	Color
GB-3819-N	20W	1.760	4.000 °K	Negro



REF.	W	LM	°K	Color
GB-3819-P	20W	1.760	4.000 °K	Plata


Características:




APLIQUES DE EXTERIOR



REF.	W	LM	°K	Color
GB-3818	15W	1.050	4.000 °K	Blanco



REF.	W	LM	°K	Color
GB-3818-N	15W	1.050	4.000 °K	Negro



REF.	W	LM	°K	Color
GB-3818-OX	15W	1.050	4.000 °K	Óxido


Características:



APLIQUES DE EXTERIOR



REF.	W	LM	°K	Color
GB-3817	15W	1.050	4.000 °K	Blanco



REF.	W	LM	°K	Color
GB-3817-N	15W	1.050	4.000 °K	Negro



REF.	W	LM	°K	Color
GB-3817-OX	15W	1.050	4.000 °K	Óxido

SIMBOLOGÍA



Protección Clase I. Toma-tierra.

Class I protection. Earth plug.



Protección Clase II. Doble aislamiento.

Class II protection. Double insulation.



Protección Clase III. Muy baja tensión de seguridad.

Class III protection. Very low safety voltage.



Producto acorde a las directivas Europeas aplicables.

Product according to applicable European directives.



Luminaria superficial no adecuada para montaje en superficies normalmente inflamables.

Surface luminaire not suitable for direct mounting on normally flammable surfaces.



Luminaria no adecuada para cubrirse con material aislante térmico.

Luminaire not suitable for covering with thermally insulating material.



Luminaria empotrada no adecuada para montaje en normalmente superficies inflamables.

Recessed luminaire not suitable for direct mounting on normally flammable surfaces.



El producto al final de su vida deberá eliminarse por separado de los demás desechos.

The product must be separated from other waste at the end of its working life for disposal.



Distancia mínima de los objetos iluminados.

Minimum distance from lighted objects.



Baja presión = Para la utilización únicamente de lámparas halógenas de wolframio autoprotegidas.

Low pressure: For use with self-shielded tungsten halogen lamps only.



Luminarias destinadas a la iluminación de interiores.

Luminaires destined for indoor lighting.



Índice de protección contra la penetración de polvo, cuerpos sólidos y humedad.

Protection rate against the penetration of dust, liquid and solid particles.



Referencia
Reference



Tipo de Led
Led Type



Wattios
Watts



Tipo de Led
Led Type



Lumens
Lumens



Altura
Height



Temperatura de color
Color temperature



Diametro
Diameter



No regulable
Not dimmable



Con Driver

Funciona con driver
Work with driver



Marca de Led
Brand of Led



Directa

Funciona directo a 240V
Work directly to 240V



15.000

Duración
Working life



Descripción
Specifications



60

Apertura
Opening



Unidades por caja
Units per box

..incolamp

- Desarrollo de producto: Equipo técnico **TECH**
- Diseño de producto: Equipo **incolamp**
- Fotografía, Diseño Gráfico: **aviñó-studios**



incolamp..

Avda. Alginet, 49
Pol. Ind. Pla dels Olivars
46460 - Silla - VALENCIA (Spain)
Tel.: 96 121 29 36 - Fax: 96 121 16 39
em@il: incolamp@incolamp.com
www.incolamp.com